


CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

NOTE: Height of fixture must be adjusted before fixture is mounted to ceiling.

- 1) To adjust the length of the cords[1] to achieve the desired height of the mounted fixture: Loosen screw[2] on strain relief[3] on canopy[4]. Carefully pull cord up into canopy to shorten the height of fixture or carefully pull cord down to lengthen the height of fixture. When desired height is achieved, tighten screw.
- 2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap[5]. Assemble mounting screws[6] into threaded holes.
- 3) Attach mounting strap to outlet box[7]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 4) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

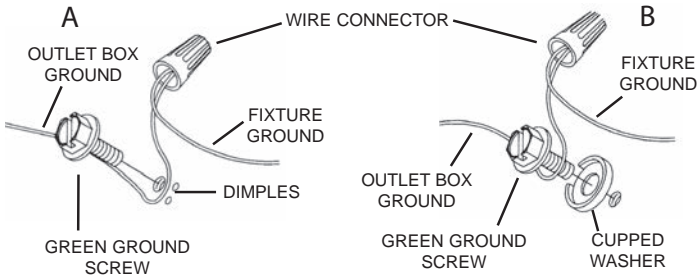


- 5) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 6) Raise fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy. Be certain wires do not get pinched between canopy and ceiling.
- 7) Slip lockwashers [8] on mounting screws and thread lockup knobs [9] onto mounting screws. Tighten to secure fixture to ceiling.
- 8) Slip the glass [10] over the socket [11] and rest the top of the glass against the socket cover [12].
- 9) Raise the steel shade [13] into the glass and slip over the socket. Rest the top of the shade against the top of the glass.
- 10) Thread the socket ring [14] onto the socket to secure the glass and metal shade.
- 11) Repeat steps 8-10 for remaining sockets.
- 12) Insert recommended bulb (Not supplied).

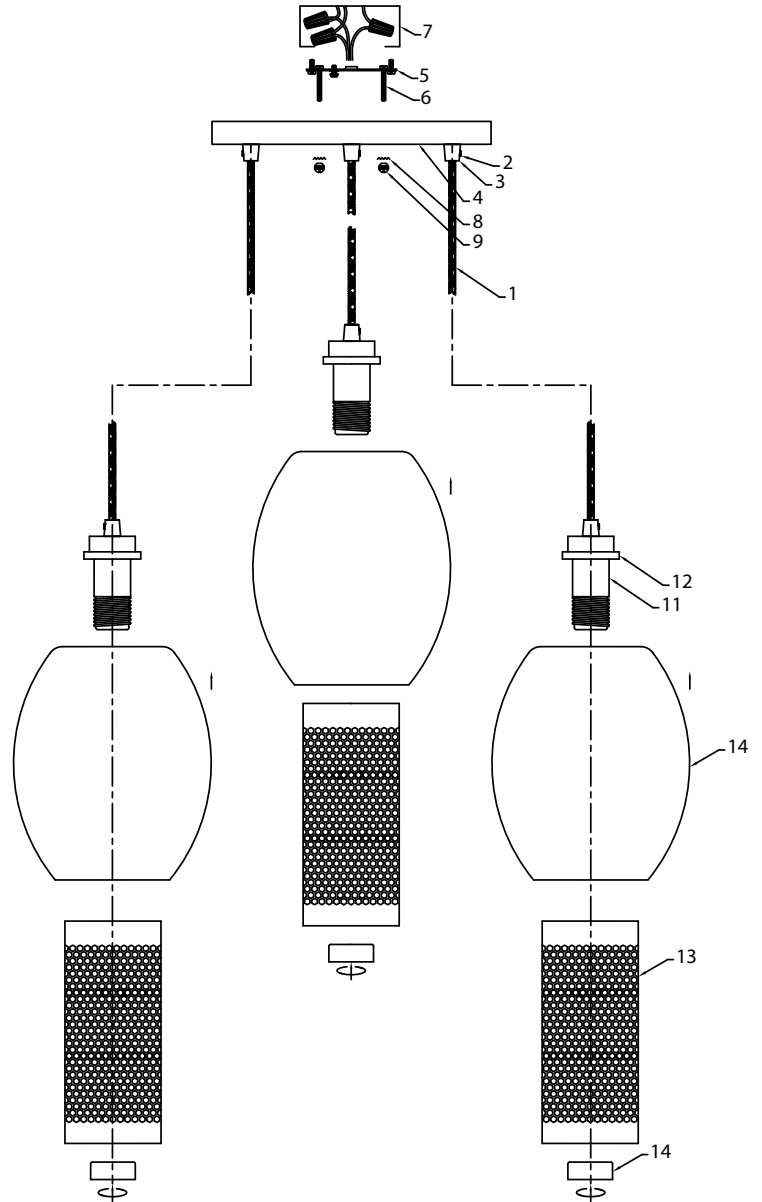


ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du
circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de
procéder à l'installation.

REMARQUE: la hauteur du montage doit être réglée avant que le montage ne soit monté au plafond.

- 1) Pour régler la longueur du cordon [1] pour atteindre la hauteur souhaitée du montage monté: Desserrer la vis [2] sur le détenteur [3] sur la canopée [4]. Retirez délicatement le cordon dans le canopée pour raccourcir la hauteur de l'appareil ou retirez soigneusement le cordon pour allonger la hauteur du luminaire. Lorsque la hauteur souhaitée est atteinte, serrer la vis.
- 2) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage [5]. Vissez les vis de montage dans les trous filetés [6].
- 3) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction [7]. La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 4) Connecter les fils. Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 5) Soulevez le luminaire au plafond, en passant soigneusement les vis de montage dans les trous dans le capot. Assurez-vous que tous les fils sont à l'intérieur de la canopée et ne pas être pincés entre la canopée et le plafond.
- 6) Glisser les rondelles de verrouillage [8] sur les vis de montage et les boutons de verrouillage du fil [9] sur les vis de montage. Serrer pour fixer le luminaire au plafond.
- 7) Glissez le verre [10] sur la douille [11] et reposez le haut du verre contre le capot [12].
- 8) Soulever l'ombre d'acier [13] dans le verre et glisser sur la douille. Reposez le haut de l'ombre contre le haut du verre.
- 9) Enfillez la douille [14] sur la douille pour fixer le verre et l'ombre métallique.
- 10) Répétez les étapes 8-9 pour les prises restantes.
- 11) Installer la ou les ampoules recommandées (non fournies).

